


DS-2CD6026FHW-D-(A)


2 MP Ultra Low-light Box Network Camera



Dimensions

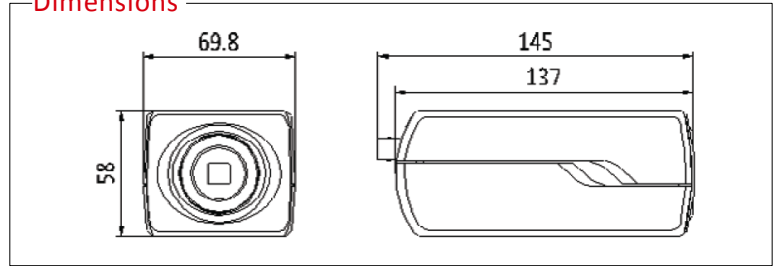

DARKFIGHTER



주요 특징

- 1/2" progressive scan CMOS
- Full HD1080p video, up to 60fps
- Ultra Low-light
- 120dB WDR
- 3D DNR
- ROI codec
- Audio/Alarm IO
- DarkEye SLALens 07~33mm
- Full Smart Feature-set
- (-A) Auto back focus optional

주문 모델

DS-2CD6026FHWDD

S-2CD6026FHW-D-A

기본 포함 렌즈 모델:

HV0733D-6MP



- Up to 6MP resolution
- Focal length: 7~33mm
- Aperture: F0.95-C
- Format: 1/1.8"

HV1140D(P)-8MPIR

- Focal range: 11-40mm
- Aperture: F1.5-C
- IR correction



- Up to 8MP resolution
- Format: 9mm(1/1.8")
- D.DC Iris / P.P.Iris

HV3816D(P)-8MPIR

- Focal range: 3.8-16mm
- Aperture: F1.5-∞
- IR correction



- Up to 8MP resolution
- Format: 9mm(1/1.8")
- D.DC Iris / P.P.Iris

DS-2CD6026FHW-D-(A)

카메라	
이미지 감지기	1/2" Progressive Scan CMOS
최저 저도	Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
셔터 타임	1/1 s to 1/100,000 s
슬로우셔터	지원
렌즈 마운트	C/CS mount
Auto-iris	DC drive
Day & night	IR cut filter with auto switch
증가 기능	3D DNR
WDR	120dB
포커스	ABF(-A model)
압축 표준	
비디오 압축	H.264/MPEG4/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
비디오 비트레이트	32 Kbps - 16 Mbps
오디오 압축	G.711/G.726/MP2L2
오디오 비트레이트	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
이미지	
최고 이미지 해상도	1920 × 1080
프레임 속도	WDR OFF: 50Hz: 50fps (1920 × 1080), 50fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080), 60fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720) WDR ON: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
	Third 스트림
BLC	Support, zone optional
안개보정	지원
EIS	지원
이미지 설정	채도, 밝기, 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저에 의해 조정 대비
주/야간 스위치	Auto/Schedule/Triggered by Alarm In
ROI	조정 6 단계와 모든 세 개의 스트림에서 지원 4 가지 영역을 구성. 자동 얼굴 인식 동적 추적을 구성 할 수 있습니다.
Picture Overlay	로고 사진은 128 * 128 24 비트 BMP 형식으로 비디오에 오버레이 할 수 있습니다.
네트워크	
네트워크 스토리지	NAS
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
보안설정	User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
표준	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
인터페이스	
오디오 입력	1-ch 3.5 mm audio interface, Mic in/Line in. 1 built-in Microphone
오디오 출력	1-ch 3.5 mm audio interface
통신 인터페이스	1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface
알람 입력 / 출력	1 / 1
비디오 출력	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
On-board 스토리지	Built-in Micro SD/SDXC slot, up to 64 GB
리셋 버튼	Yes
일반	
작동 조건	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
전원 공급 장치	24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%, PoE (802.3af)
소비전력	Max. 6W (Max. 9W with IR cut filter on)
치수	69.8×58×145 mm (2.68" × 2.56" × 5.70")
무게	830 g (1.83 lbs)