


# DS-7204/7208HFHI-ST

## HD-SDI DVR



DS-7204/7208HFHI-ST

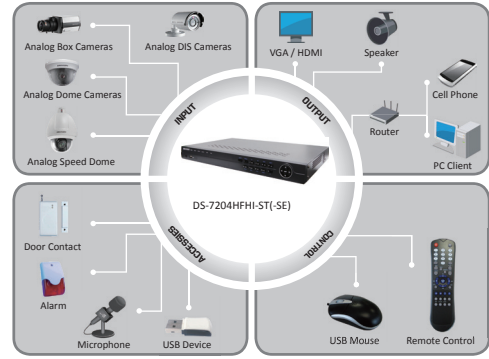

### Key features

- H.264 video compression
- Special for HD-SDI cameras
- 1920×1080P resolution real-time recording
- HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution
- 4/8-ch synchronous playback
- HDD quota and group management

### Rear Panel of DS-7204HFHI-ST



1. HD-SDI interface
2. Audio in
3. Audio out
4. VGA Interface
5. HDMI Interface
6. USB Port
7. Network Interface
8. RS-485 Interface
9. Power Input
10. Power Switch
11. GND

DS-7204HFHI-ST	
<b>영상/오디오 입력</b>	
영상 압축	H.264
HD-SDI	4-ch: HD-SDI interface: (800mVp-p, 75Ω)
지원 카메라 유형	1080P /60, 1080P /50, 1080P /30, 1080P /25, 720P /60, 720P /50, 720P /30, 720P /25
오디오 압축	G.711
오디오 입력	4-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
양방향 오디오 입력	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input)
<b>영상/오디오 출력</b>	
HDMI / VGA 출력	1920 × 1080 /60Hz (1080P), 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
인코딩 해상도	Main stream: 1920 × 1080 (1080P) /1280 × 720 / VGA / 4CIF / CIF
	Sub-stream: 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA
프레임 수	Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate
비디오 비트레이트	32 Kbps-16 Mbps
오디오 출력	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)
오디오 비트레이트	64 Kbps
듀얼스트림	지원
스트림 유형	Video / Video & Audio
동시재생	4-ch
재생 해상도	1920 × 1080 (1080P) / 1280 × 720 / VGA / 4CIF / CIF
<b>하드디스크</b>	
SATA 유형	2 SATA interfaces
용량	각 디스크당 4TB 장착 가능 최대 8TB 장착
<b>외부장치</b>	
네트워크	1: 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface
시리얼 인터페이스	1: standard RS-485 serial interface, half-duplex
USB 장치	2 x USB2.0
알람 입/출력	4 / 1 (optional)
<b>일반사양</b>	
전원	12V DC
소비 전력	Max. 15 W
작동 온도	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
작동 습도	10% ~ 90%
규격	19-inch rack-mounted 1U chassis
외형치수	445 × 290 × 45 mm (17.5 × 11.4 × 1.8 inch)
무게	4 kg / 8.8lb (without hard disk)